



Le chantier est différent de votre maison : c'est un lieu de travail fréquenté par de nombreux travailleurs et exposé à des intempéries, des heurts, des dangers et des imprévus. Par conséquent, les composants et le matériel électrique en général sont très différents de ceux qui se trouvent dans votre maison. Par exemple, sur le chantier on n'utilise pas de prises multiples, mais un tableau divisionnaire électrique. Pour résumer, l'installation électrique de chantier doit être fiable et sûre, résistante et appropriée aux risques spécifiques du chantier.




Avant d'utiliser les câbles, contrôlez toujours qu'ils sont en bon état. S'ils sont effilochés ou réparés avec du ruban adhésif, il ne faut pas les couper ni les reconnecter ! Ce n'est pas votre travail : signalez le problème à votre chef. Les prises et les fiches des rallonges doivent être aux normes.



Dans les lieux de passage réservés aux personnes, la rallonge électrique soit se trouver à au moins 2 mètres de hauteur, tandis que, dans les lieux de passage des véhicules mécaniques, elle doit se trouver à au moins 5 mètres de hauteur et être signalée.



Déroulez toujours complètement la rallonge, cela lui évitera toute surchauffe. Si les câbles passent sur le sol, protégez-les en mettant une planche d'un côté et de l'autre. Ne laissez jamais de câbles au sol dans les lieux de passage d'engins mécaniques ou d'automobiles.

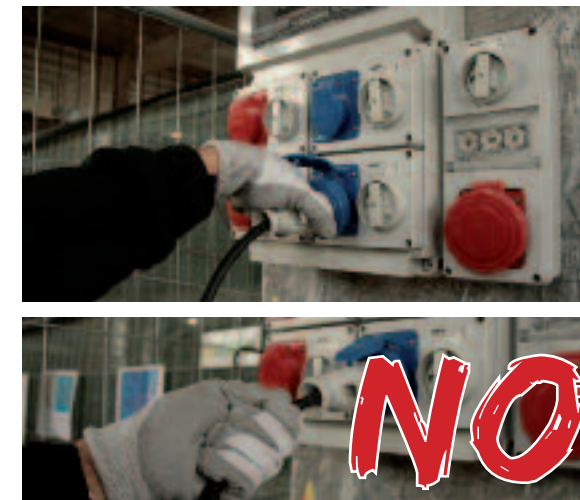

Enfilez la fiche dans le tableau électrique. La prise de 220 V est bleue, celle de 380 V est rouge. Avant d'insérer la prise ou de l'enlever, coupez la tension de la prise en tournant l'interrupteur vers la gauche en position 0. Débranchez la fiche de la prise en la tenant bien et sans la tirer par le câble.



Quand vous débranchez le câble pour l'enrouler, partez toujours du tableau électrique, pour être sûr que le câble n'est plus sous tension.



Dans les pièces très humides, il faut utiliser des outils électriques d'un voltage max de 50 V et des lampes ayant une tension max de 24 V.



Les outils à très basse tension et les lampes portatives doivent être branchés sur un transformateur portatif approprié. Positionnez les lampes de manière appropriée et de façon à les protéger contre les heurts et les giclements d'eau.





Posez la planche sur un appui robuste et commode pour travailler.

Si la planche est trop longue ou trop lourde, faites-vous aider par un camarade.



Marquez sur la planche la ligne de découpe en vous aidant d'une équerre.

Si vous trouvez un nœud dans le bois, évitez-le. En cas de besoin, tournez la planche.



Assurez-vous que la lame de la scie à main est correctement insérée.



Appuyer la scie sur la marque (ligne de découpe) en utilisant le pouce pour vous guider. Commencez à scier en déplaçant d'abord la scie vers l'arrière.



Commencez à scier de façon à former un sillon le long de la ligne de découpe, en appuyant bien (mais sans forcer). Les dents de la lame doivent glisser sur la fente.



N'oubliez pas d'utiliser (et de faire travailler) la lame sur toute sa longueur.



COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 1



Contrôlez que la scie circulaire possède les dispositifs de sécurité électrique obligatoires.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 2



Pour être sûr que le morceau que vous travaillez puisse s' « ouvrir », contrôlez que l'écart entre le disque et le couteau diviseur situé derrière le disque ne dépasse pas 3 mm.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 3



Placez la scie circulaire à plat, de façon à ce qu'elle soit stable et hors du passage. Enlevez de l'établi tout le matériel éventuellement présent : la plate-forme de travail doit être libre et propre. La zone de travail doit toujours être propre et en ordre pour éviter de buter contre des objets. Eloignez toute personne se trouvant éventuellement près de la scie.

SHARRIMI ME SHARRE ELEKTRIKE 4



Assurez-vous qu'il n'y a pas de clous ou d'incrustations sur la pièce à couper. Faites attention aux nœuds qui se trouveraient éventuellement au niveau de la ligne de découpe. Marquez la ligne de découpe en vous aidant d'une équerre.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 5



Allumez la scie. Assurez-vous que la cape de protection du disque est toujours appuyée à la pièce que vous êtes en train de couper.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 6



Poussez la planche vers le disque de manière continue, en tenant les mains bien à l'écart du disque.

À la fin de la découpe, essayer de favoriser l'ouverture de la planche et d'éviter que les côtés de la découpe se resserrent et forcent sur la lame.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 7



Pour couper des planches longues, faites-vous aider d'un collègue. Pour rapprocher les petites pièces du disque, utilisez les poussoirs ou des barres de bois.

COMMENT COUPER AVEC LA SCIE CIRCULAIRE 8



Eteignez la scie et nettoyez soigneusement la plate-forme de travail.

Faites en sorte que la zone de travail soit toujours propre et dégagée.



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 1



Bien évaluer le poids de la charge à transporter.

Si elle est trop lourde (plus de 30 kg) ou difficile à prendre en main, faites-vous aider par un camarade.

Tableau didactique

Exemples de poids :

une brique pleine = 2,7 kg

un seau de mortier plein = 20 kg

un faisceau de planches de coffrage = 40 kg

un sac de ciment = 25 Kg

un cube de béton (de 15 cm de côté) = 10 kg



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 2



Pour toute charge il y a une méthode correcte de transport.

Quand on soulève quelque chose, il faut toujours faire attention à ne pas fatiguer la colonne vertébrale :

- tenez les pieds bien appuyés,
- tenez les jambes pliées et le dos droit,
- tenez le chargement près du corps,
- éviter les torsions du buste.

Évitez de trop remplir les seaux ou la brouette.



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 3



Quand vous transportez sur l'épaule des planches, des étais, des échelles portatives, etc., tenez-les inclinés pour ne pas heurter vos collègues de travail.



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 4



Chargez la brouette de manière à ne pas laisser tomber de matériaux pendant le transport.



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 5



Pour transporter des sacs de liant ou des matériaux encombrants, lourds ou fragiles, placez des planches de bois sur la brouette pour qu'il soit plus facile d'y déposer les matériaux et de les enlever.



COMMENT EFFECTUER LA MANUTENTION MANUELLE 6



Gardez les bras tendus quand vous tenez la brouette et poussez-la en prenant bien appui sur les jambes.

Dans les descentes, faites attention de ne pas buter.

Évitez de passer avec la brouette sur des planches, des passerelles ou sur des endroits peu sûrs.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 1



Positionnez le camion sur un terrain plat et solide le plus possible sous la grue, pour éviter des problèmes de portée.

Faites attention de ne pas placer le camion à proximité de tranchées ouvertes.

Si vous utilisez une grue automotrice, faites très attention à la présence éventuelle de lignes électriques aériennes non protégées.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 2



Maintenez-vous à une bonne distance du camion et collaborez avec le grutier en faisant descendre le chargement à 50/60 cm au-dessus du plateau du camion. Ne vous arrêtez jamais en-dessous du chargement. Montez sur le plateau et guidez les manœuvres du grutier. Pour monter sur le plateau ou en descendre, utilisez une petite échelle ; faites attention de ne pas glisser et nettoyez la semelle de vos chaussures et les barreaux de l'échelle. Ne grimpez jamais sur les matériaux qui se trouvent sur le plateau. Faites attention de ne pas tirer ou pousser le chargement accroché à la grue.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 3



Pour charger ou décharger à la main des charges encombrantes ou pesant plus de 30 kg, faites-vous aider par un camarade, en vous mettant d'accord, d'abord, sur la manière de procéder.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 4



Commencez toujours à charger à partir de l'arrière de la cabine. Les charges d'un seul bloc (par ex., une bétonnière ou une scie circulaire) doivent être solidement fixées au bord fixe situé derrière la cabine. S'il s'agit d'une pièce lourde, placez-la à hauteur de la moitié des essieux. Les brouettes doivent être placées à l'envers ou debout.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 5



Avant de charger des poutres ou des planches, mettez des calages en bois de façon à faciliter le passage des courroies ou des cordes.



COMMENT CHARGER ET DÉCHARGER DES VÉHICULES 6



Ne placez pas sur le camion une charge supérieure à sa portée ; demandez des informations à votre chef. Le chargement peut dépasser seulement à l'arrière, et sur pas plus de 30% de la longueur du véhicule. Sur les côtés, il ne doit pas dépasser la ligne des rétroviseurs. Si le chargement dépasse, placez des signaux visuels à l'extrémité.





Choisissez avec le grutier l'équipement le plus approprié pour l'élinguage du chargement.



Faites attention au poids indiqué sur l'étiquette qui se trouve sur les sangles ou sur les chaînes : il ne doit pas dépasser la portée maximale de la grue. S'il n'y a pas d'étiquette, n'utilisez pas l'équipement en question et informez le grutier pour le faire remplacer.



Mettez les gants et contrôlez que les chaînes et les sangles sont en bon état : les sangles ne doivent pas être coupées ou arrachées, les chaînes ne doivent pas être déformées et la fermeture à ressort des crochets doit fonctionner correctement. Signalez toujours au grutier les problèmes éventuels afin qu'il s'occupe de remplacer les éléments nécessaires.



Élinguez le chargement en faisant passer au-dessous les sangles et les chaînes, puis fixez celles-ci en les passant à travers la boucle ; protégez les sangles au niveau des arêtes au moyen de morceaux de bois pour éviter qu'elles se cisailent et contrôlez qu'elles sont à une bonne distance les unes des autres. Ne jamais accrocher le crochet de la grue au fil de fer ou aux cordes qui tiennent le paquet de planches.



Les matériaux de petites dimensions doivent être manutentionnés seulement à l'intérieur de conteneurs sûrs, pourvus de crochets spéciaux. Ne pas utiliser de fûts en métal, de caisses en bois ou autres systèmes non certifiés. Pour soulever les caisses d'outils, ne les accrochez jamais aux poignées, mais entourez-les avec des sangles. Les machines doivent être soulevées seulement si elles sont accrochées au niveau des points prévus à cet effet. Les brouettes doivent être accrochées seulement au bras prévu à cet effet. Vérifiez toujours que le point d'accrochage n'est pas abîmé.



Après avoir accroché le chargement, signalez au grutier de le lever jusqu'à 50 cm du sol pour contrôler qu'il est équilibré et quand vous en êtes sûr faites-le soulever complètement. Eloignez-vous de la charge pendant la phase de levage et éloignez les personnes pour éviter le risque de chutes de haut de matériel.



Si vous devez manœuvrer un chargement levé, attachez-le d'abord à une corde et utilisez celle-ci pour le faire bouger de loin, ou utilisez un long bâton ; quoi qu'il en soit, restez loin du chargement. Pendant le déchargement, ne vous approchez jamais de la charge avant qu'elle ait été déposée. Pendant le levage, éloignez-vous du chargement dès qu'il commence à se soulever. Faites attention à vos mains ; ne les mettez jamais entre les anneaux de la chaîne ou sur le crochet.



Dans l'attente de la charge à déposer, préparer des traverses de bois pour faciliter la pose du matériel. Après la pose du chargement, attendez le signal du grutier pour le décrocher, puis enlever l'élinguage en faisant attention de ne pas faire éparpiller le matériel. Faites toujours attention au moufle.





Mettez le manche dans le trou de la lame de la pelle.
Fixez-le avec un clou afin qu'il ne sorte pas.



1. Prenez le manche de la pelle avec les deux mains, la gauche en bas à la moitié du manche, la droite en haut (le contraire pour les gauchers).
2. Pliez légèrement les genoux, en gardant le dos bien droit, et remplissez la pelle.
3. Appuyer le manche de la pelle contre votre genou, prenez appui en poussant avec les jambes et soulevez le matériau toujours en gardant le dos bien droit.



Mettez la lame de la pioche du côté le plus fin du manche en bois et poussez-la jusqu'au bout.



Prenez la pioche avec les deux mains : à l'extrémité du manche pour avoir plus de force, plus près de la lame pour être plus précis.
Contrôlez qu'il n'y a personne auprès de vous, ramenez la pioche derrière vous, puis de nouveau devant vous pour frapper le sol.





Avant d'utiliser la bétonnière, contrôlez qu'il y a toutes les protections et que la machine se met bien en marche. Si les protections sont absentes ou que la machine semble ne pas fonctionner, avertissez le chef de chantier ou quelqu'un de plus expert que vous.



La bétonnière doit être positionnée de façon stable sur terrain plat et solide. Elle doit travailler en restant immobile.



Mettez-vous à côté de la bétonnière, du côté opposé par rapport à celui du chargement et déchargement (quand vous travaillez avec la bétonnière en marche, vous éviterez les gicllements).



Effectuez le chargement : mettez d'abord toute l'eau, puis, avec la pelle, versez le matériau (sable ou autre) dans la gueule de la bétonnière. Quand la bétonnière est en fonction, n'enfilez jamais la pelle dans la gueule ; si par hasard la pelle se coince entre les lames à l'intérieur du godet, lâchez-la immédiatement !



Une fois le malaxage effectué, placez une brouette devant la bétonnière, en faisant bien attention et en vous assurant que la brouette ne se renverse pas pendant le remplissage.



Après avoir vidé la bétonnière, lavez-la avec soin en faisant attention de ne pas mouiller le tableau électrique.







Les produits chimiques que vous pouvez trouver sur le chantier sont toujours plus nombreux et servent à différentes fonctions. Ce sont des produits qu'il faut utiliser avec la plus grande prudence et en suivant les instructions de manière précise.




En premier lieu, demandez au chef de chantier, ou à quelqu'un de plus expert que vous, comment on utilise les produits. Lisez toujours les instructions concernant les dosages, respectez les précautions à la lettre, dans l'ordre où elles sont indiquées, et cherchez toujours à effectuer les opérations dans un lieu aéré, ou non fermé.

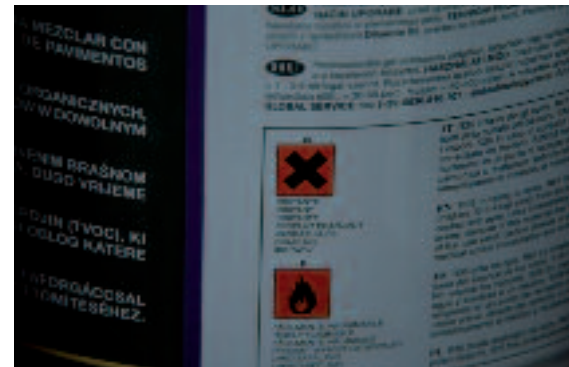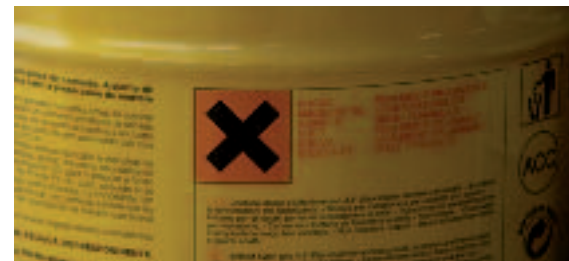

Sur chaque paquet de produit chimique, vous trouverez un ou plusieurs symboles de risque : ce sont des symboles très importants. Apprenez à les comprendre et respectez-les. Lisez bien l'étiquette présente sur la confection du produit.



Pictogrammi		
	T T+	Tossico Molto Tossico
	F F+	Facilmente infiammabile Estremamente infiammabile
	C	Corrosivo
	E	Esplosivo
	O	Ossidante
	Xn Xi	Nocivo Irritanti
	C	Pericoloso per l'ambiente

Consultez toujours les symboles (pictogrammes). Ils vous aideront à éviter des conséquences dangereuses pour vous et pour l'environnement.



Dosez les quantités de produit selon les indications reçues et avec la plus grande précision. Exagérer ne signifie pas améliorer le résultat. Ne mélangez jamais les produits chimiques entre eux.

Tableau didactique.	1/10 = 10%
	1/5 = 20%
	1/4 = 25%
	1/3 = 33%
	1/2 = 50%
	1/1 = 100%



Quand vous avez fini d'utiliser un produit, refermez bien le récipient. Ne versez pas les produits chimiques dans des récipients improvisés (bouteilles de boisson ou autre). Dans tous les cas, utilisez toujours des étiquettes pour que le contenu du récipient en question soit bien visible.





Vérifiez toujours l'état de l'outil.
Évitez de travailler avec outils qui ne sont pas en ordre.



Informez-vous toujours exactement sur les parties à démolir ; ne démolissez pas d'éléments portants de votre propre initiative. Informez-vous si des canalisations (eau, gaz, courant électrique, etc.) passent dans les parties à casser.



Choisissez l'équipement approprié suivant le type de travail à effectuer :
Béton : burin pointu
Maçonnerie : burin plat
Perçage : tarière
Assurez-vous que vous l'avez correctement monté sur le marteau.



Avant de brancher le marteau-démolisseur et de commencer à travailler, préparez et délimitez votre zone de travail. Évitez que matériaux, câbles et débris entravent le travail de démolition. Mouillez avec de l'eau la zone à démolir. Ne vous mettez pas sur des plans instables, par exemple des échelles, quand vous utilisez le marteau-démolisseur. Éloignez les personnes qui ne font pas le même travail que vous.



Prenez le manche du marteau-démolisseur avec les deux mains, les pieds bien stables sur le sol et solidement en équilibre, en gardant le dos bien droit. Tenez fermement le marteau-démolisseur. Ne le poussez pas en appuyant dessus de tout votre poids, cela ne sert à rien. Évitez toujours la surchauffe de l'outil. N'utilisez pas le marteau-démolisseur pendant de longues durées, demandez à votre chef de faire des roulements avec d'autres travailleurs



S'il s'agit de maçonneries, démolissez toujours du haut vers le bas. S'il s'agit de planchers, commencez toujours par les côtés, en cassant vers l'extérieur.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 1



La meule portable, la perceuse et la meuleuse d'angle sont des outils électriques toujours présents sur les chantiers.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 2



Informez-vous toujours exactement sur les parties à couper, ne coupez jamais d'éléments portants. Informez-vous si des canalisations (eau, gaz, courant électrique, etc.) passent dans les parties à couper.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 3



Avant d'utiliser la meule portable, contrôlez que la poignée est bien munie de la protection métallique. Contrôlez que le nombre de tours par minute (TPM) indiqué sur l'outil n'est pas supérieur à celui indiqué sur le disque.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 4



Quand vous utilisez la meule portable, assurez-vous que la zone de travail est propre, libre de tous matériaux et outils. Maintenez-vous à une bonne distance des personnes qui se trouvent autour de vous. Ne vous mettez pas sur des plans instables, par exemple des échelles, quand vous utilisez la meule portable. Faites attention de ne pas endommager, avec les scories incandescentes, les objets ou matériaux situés à proximité (vitres, carrelages ou autre).




COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 5



Avant de changer le disque de la meule portable, débranchez le câble d'alimentation et attendez que la meule se soit complètement arrêtée. Si vous la posez sur le sol ou que vous la passez à un collègue, attendez toujours que le disque soit complètement arrêté. Pendant les pauses et à la fin du travail, débranchez toujours le câble de la prise électrique ; ne laissez jamais l'outil sans surveillance sous tension.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 6

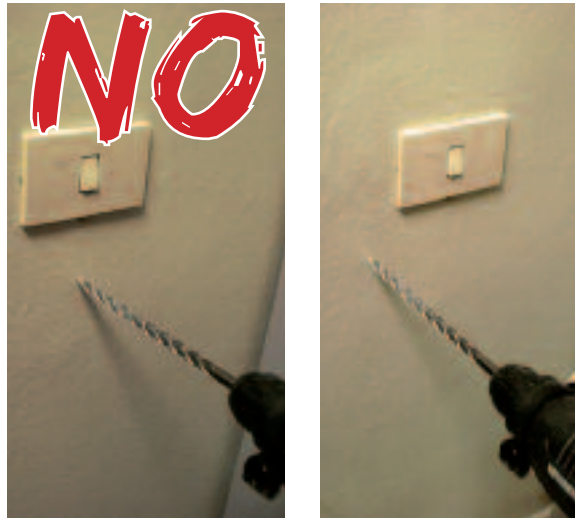

Informez-vous toujours exactement sur les parties à percer. Informez-vous si des canalisations (eau, gaz, courant électrique, etc.) passent dans les parties à percer.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 7



Quand vous utilisez la perceuse, assurez-vous que la zone de travail est propre, libre de tous matériaux et outils. Maintenez-vous à une bonne distance des autres opérateurs. Ne vous mettez pas sur des plans instables, par exemple des échelles, quand vous utilisez la perceuse. Pendant les pauses et à la fin du travail, débranchez toujours le câble de la prise électrique ; ne laissez jamais l'outil sans surveillance sous tension.



COMMENT UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES 8



Avant d'utiliser la meuleuse d'angle, vérifiez toujours que ses câbles électriques sont intacts. Vérifiez anche qu'elle ne se met en marche que si vous appuyez sur les commandes spécifiques ; si vous lâchez les commandes, la meuleuse d'angle doit s'arrêter. En cas contraire, avertissez le chef de chantier.






Attention : l'utilisation de l'échelle portable comporte toujours des risques qu'il ne faut pas sous-évaluer.

Selon ce que vous devez faire, choisissez l'échelle qui convient :

- POUR MONTER : échelle à barreaux
- POUR DES TRAVAUX DE COURTE DUREE : échelle à plate-forme (avec parapet)
- POUR couler un pilier : échelle avec plate-forme saillante

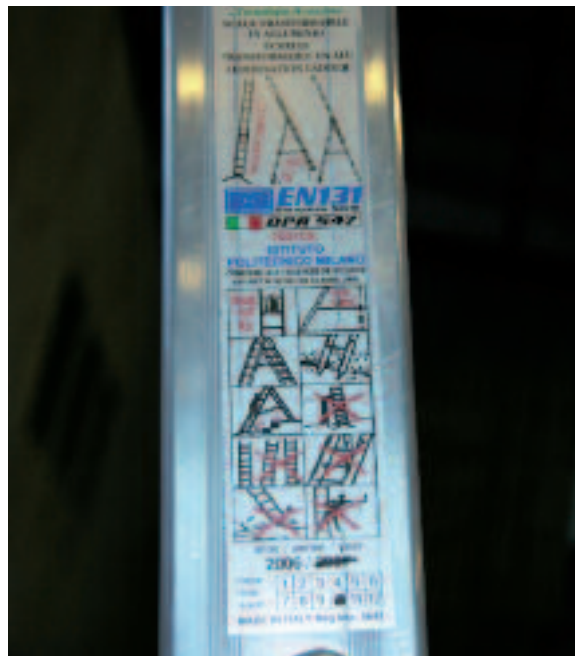

N'utilisez que des échelles portant le label CE. Vérifiez l'état de l'échelle et communiquez au responsable les anomalies éventuelles (barreaux cassés ou autre).



Placez l'échelle sur des surfaces planes et vérifiez la stabilité à la base..



Lorsque cela est possible, assurez-vous que l'échelle est arrimée à l'extrémité. A l'étage d'arrivée, l'échelle doit dépasser d'une hauteur suffisante pour permettre d'en descendre et d'y remonter sans danger.



L'échelle doit avoir une inclinaison appropriée : $\frac{1}{4}$ de la hauteur. Exemple : une échelle de 4 mètres doit, à la base, se trouver à une distance de 1 mètre du mur.



Montez et descendez en gardant les mains libres et en tenant fermement les barreaux. Montez et descendez toujours en regardant l'échelle, jamais en lui tournant le dos. Sur les échelles, une seule personne à la fois doit monter ou descendre.



Si vous utilisez une échelle double, ouvrez-la jusqu'à ce que la chaînette soit bien tendue, ou bloquez le dispositif qui empêche l'échelle de s'ouvrir au-delà des limites de sécurité.



N'utilisez jamais l'échelle :

- sur le dernier étage des échafaudages
- sur les balcons, même s'il y a une rambarde
- près des ouvertures de planchers, par exemple les cages d'escalier, même s'il y a un parapet
- près du bord des planchers, même s'il y a un parapet
- près des fenêtres.





Un échafaudage bien construit possède des éléments de sécurité indispensables que nous avons indiqués dans la photo ci-dessus : les bases, les échelles internes, les parapets, les planchéiages. Ne jamais modifier ou enlever les éléments de l'échafaudage. Signalez immédiatement à votre chef les situations éventuelles de danger.



Avertissez avant de monter. Pour accéder aux différents étages de l'échafaudage, utilisez les échelles internes.




Ne montez pas sur les objets posés sur le pont de travail et ne réalisez jamais d'autres étages de travail au-dessus du pont de travail.



Rangez toujours les matériaux et les équipements de manière à ne pas les faire tomber. Laissez toujours un espace suffisant pour faire passer une personne (pas moins de 60 cm). Ne déposez pas de matériaux lourds sur les étages de l'échafaudage.



Pour le chargement et le déchargement des matériaux, servez-vous des ponts prévus à cet effet. Pour décharger les débris, utilisez les tuyaux prévus à cet effet.

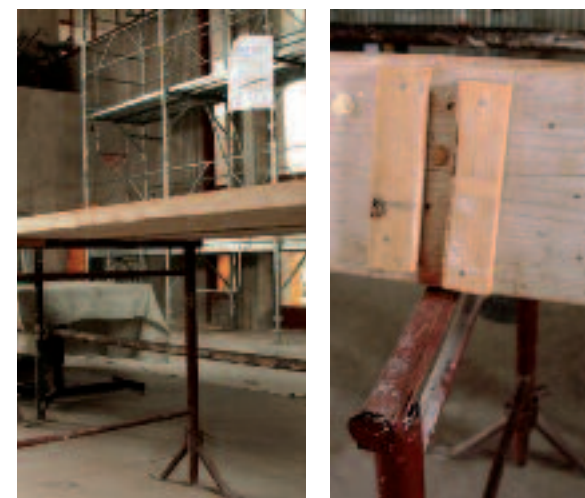

Pour construire un PONT SUR CHEVALETS, placez trois chevalets de telle sorte que les deux chevalets externes se trouvent à 3,60 m l'un de l'autre et que les tiges supérieures soient toutes au même niveau. Pour les empêcher de glisser, fixez-les en-dessous au moyen d'un listeau cloué. Construisez le plateau complet avec des madriers.



Placez à côté de la plate-forme de travail une échelle double pour monter ou descendre du pont. Pour monter sur la plate-forme de travail, utilisez une échelle appropriée.



Montez sur l'échafaudage à l'aide des échelles appropriées.





Avant de commencer à creuser les tranchées, demandez à votre chef de vous expliquer comment vous devez opérer.



Contrôlez que le mur sur lequel vous devez travailler ne contient pas de canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité.



Enfilez les gants, le masque et les lunettes de protection.
Prenez un maillet et un ciseau et tapez avec force sur la tête du ciseau, en allant du haut vers le bas de la tranchée.



Avant d'utiliser la machine pour creuser les tranchées, contrôlez qu'il y a toutes les protections et que la machine fonctionne correctement ; en cas contraire, avertissez votre chef pour qu'il la fasse remplacer.



Branchez la machine à l'installation électrique.
Tenez solidement l'outil des deux mains et commencez à creuser les tranchées.



Faites en sorte que la zone où vous travaillez soit toujours propre pour éviter de casser le fil électrique, de buter ou de glisser.
Pendant les pauses et à la fin du travail, débranchez toujours le câble de la prise électrique ; ne laissez jamais l'outil sans surveillance sous tension.





Une fois le travail terminé, reprenez tous les outils que vous avez utilisés, nettoyez-les et rangez-les dans leurs étuis (s'ils en ont un) ou dans la caisse à outils.



Coupez la tension des machines électriques en débranchant la fiche du tableau électrique.



Enroulez soigneusement les câbles afin qu'il soit facile ensuite de les dérouler.



Débarrassez toujours de tous les résidus la plate-forme de travail et la zone autour des machines.



Lavez la bétonnière à godet au moyen d'un jet d'eau abondant, en enlevant toutes les incrustations. S'il reste des grumeaux de mortier dans le godet, versez-y du gravier et faites tourner longuement la machine. Ensuite, éteignez la bétonnière et raclez avec la truelle.



Lavez au moyen d'un jet d'eau abondant les brouettes, truelles, taloches, caisses et pelles qui auraient des traces de mortier. Évitez d'utiliser le marteau.





Déposez les matériaux dans des endroits où ils ne gênent pas le passage ni le travail. Sur les planchers, empilez les matériaux contre les murs portants.



Ramassez les morceaux de briques et les morceaux de planches de bois réutilisables et rangez-les dans un endroit approprié ou dans des conteneurs prévus à cet effet. Séparez ceux qu'il faut jeter de ceux qui sont à récupérer.



Enlever les clous des planches avec l'arrache-clou du marteau de charpentier. Déposez les planches et autres éléments longs sur le sol, ne les appuyez pas verticalement au mur.



Empiler les planches, poutrelles, panneaux et madriers en bois en insérant des calages tous les 50\70 cm pour faire passer des courroies ou des cordes pour le transport.



Mettez les éléments d'échafaudage dans les conteneurs prévus pour cela. S'il n'y en a pas, appuyez-les contre un mur en les inclinant légèrement.



Ramassez les matériaux les plus gros à la main, les plus petits avec un balai et une pelle. Mettez-les dans la brouette ou dans un seau et emportez-les vers les lieux de collecte.



Avant de nettoyer les zones très poussiéreuses, élaboussez-les abondamment avec de l'eau.



Enfilez le masque et les gants pour ramasser les matériaux pouvant provoquer des irritations.

